Gram Saugschlitzkanal ist für lineare Punktabsaugung mit abgehängten Schläuchen/Punktabsaugarmen oder Absaughaube ausgelegt.

- Wird in der Decke oder von der Wand montiert
- Standardlänge: 4-30m einschl. Gummilippen, die leicht ohne Anwendung von Sonderwerkzeug oder wesentlichen Kräften klemm-montiert werden können
- Standard-Konsole für Gram Punktabsaugarme 2-4m, ø160mm
- Rohranschluß am Ende oder oben auf Saugschlitzkanal
- Breites Sortiment in Standard-Aufhängung
- Alle Beschläge werden leicht in der fertigen Spur des Profils montiert
- Leichte und torsionbeständige Lösung
- Komplettes Programm für Sonderlösungen für Feuerwehrfahrzeuge und Züge

Das System kann leicht mit Punktabsaugarm/ aufgehängten Schläuchen oder optionalen Mundstücken (pneumatisch oder mechanisch) kombiniert werden.

Rev. 03.26 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Standardlösungen für Feuerwehr und Rettungsventilations-Installationen wie z.B.:

- Mitfahrender Laufwagen mit magnetischer An- und Abkupplung.
- Mitfahrender Laufwagen mit pneumatischem Saugmundstück.
- Mitfahrende Absaughaube für Fahrzeugen mit obenliegendem Auspuff. Die Installation ist selbstzentrierend, seitenverschiebbar und nach vorne gerichtet.
- Festmontierter Schlauch von der Decke oder dem Boden mit mechanischer Abkupplung.

Pneumatisches Mundstück mit abgehängtem Schlauch.

Seitenverschiebbare Absaughaube für obenliegenden Auspuff.

Magnetgekoppelter Abgastrichter in aufgehängtem Schlauch.

***Lösungen mit automatischem Rücklauf sind auch erhältlich.***
***Obige Lösung wird immer für die spezifische Aufgabe angeboten - kontaktieren Sie deshalb die Verkaufsabteilung bei Gram Clean Air A/S!***

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 03.26



gram
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

| Foto | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  ***SSK 150*** | Saugschlitzkanal Typ SSK 150<br><br>- einschl. Kupplungs- und Montagesatz<br>- ausschl. Laufwagen, Aufhängung und Enddeckel | |
| | SSK 150 Länge 4m | 08 590 000 |
| | SSK 150 Länge 6m | 08 590 100 |
| | SSK 150 Länge 8m | 08 590 105 |
| | SSK 150 Länge 10m | 08 590 110 |
| | SSK 150 Länge 12m | 08 590 115 |
| | SSK 150 Länge 14m | 08 590 120 |
| | SSK 150 Länge 16m | 08 590 125 |
| | SSK 150 Länge 18m | 08 590 130 |
| | SSK 150 Länge 20m | 08 590 135 |
| | SSK 150 Länge 22m | 08 590 140 |
| | SSK 150 Länge 24m | 08 590 145 |
| | SSK 150 Länge 26m | 08 590 150 |
| | SSK 150 Länge 28m | 08 590 155 |
| | SSK 150 Länge 30m | 08 590 160 |
| | Enddeckel für SSK 150 einschl. Gummianschlag | 08 591 000 |
| | Absaugstück stirnseitig für SSK 150 einschl. Gummianschlag<br>- ø160 | 08 592 000 |
|  ***SSK 290*** | Saugschlitzkanal Typ SSK 150<br><br>- einschl. Kupplungs- und Montagesatz<br>- ausschl. Laufwagen, Aufhängung und Enddeckel | |
| | SSK 290 Länge 4m | 08 590 200 |
| | SSK 290 Länge 6m | 08 590 300 |
| | SSK 290 Länge 8m | 08 590 305 |
| | SSK 290 Länge 10m | 08 590 310 |
| | SSK 290 Länge 12m | 08 590 315 |
| | SSK 290 Länge 14m | 08 590 320 |
| | SSK 290 Länge 16m | 08 590 325 |
| | SSK 290 Länge 18m | 08 590 330 |
| | SSK 290 Länge 20m | 08 590 335 |
| | SSK 290 Länge 22m | 08 590 340 |
| | SSK 290 Länge 24m | 08 590 345 |
| | SSK 290 Länge 26m | 08 590 350 |
| | SSK 290 Länge 28m | 08 590 355 |
| | SSK 290 Länge 30m | 08 590 360 |
| | Enddeckel für SSK 290 einschl. Gummianschlag | 08 591 100 |

Rev. 03.26 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

| Foto | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  | Absaugstück stirnseitig für SSK 290 einschl. Gummianschlag<br>- ø160mm | 08 592 100 |
| | Spreizen für SSK 290<br>- für Torsionbeständigkeit in Verbindung mit Punktabsaug-armen<br><br>1 Stck. pro Meter | 08 593 300 |

**Weitere Ausrüstung:**

| Foto | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  | Absaugstück gerade für SSK 150 und 290 | |
| | Anschluß ø160mm | 08 594 000 |
| | Anschluß ø200mm | 08 594 100 |
| | Anschluß ø250mm | 08 594 200 |
| | Laufwagen für SSK 150 und 290 (kleine Ausführung)<br>- Stutzen: ø160mm | 08 595 000 |
|  | Uni-Halter | 08 593 400 |
| | Reduzierung für Laufwagen SSK 150 und 290<br>- kann nur auf Bestell-Nr. 08 595 000 angewandt werden | |
| | ø75mm | 08 596 000 |
| | ø100mm | 08 596 100 |
| | ø125mm | 08 596 200 |
| | ø150mm | 08 596 300 |
| | Laufwagen für SSK 150 und 290 (große Ausführung)<br>- Flansch ø200mm<br><br>- kann in Verbindung mit Aufhängung von Punktabsaugarmen benutzt werden | 08 595 100 |
| | Flansch mit Stutzen ø200mm für Laufwagen SSK 290<br>- kann nur auf Bestell-Nr. 08 595 100 angewandt werden | 01 445 100 |
| | Konsole mit Flansch für Saugschlitzlaufwagen für Typ SSK 290 für Aufhängung von Gram Punktabsaugarmen Typ RGF, RFF und TGI<br>- kann nur auf Bestell-Nr. 08 595 100 angewandt werden | |
| | ø160mm | 01 445 000 |
| | ø200mm | 01 445 050 |
| | Reduzierung für SSK 290<br>- kann nur auf Bestell-Nr. 08 595 100 angewandt werden | |
| | ø200mm-ø150mm Nippel mit Wulst | 08 596 500 |
| | ø200mm-ø125mm Nippel mit Wulst | 08 596 600 |

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 03.26

## Aufhängungssystem für SSK:

| Foto | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| | **Kanalaufhängungssystem für Wand Typ WK**<br>- wird einschl. Wand- und Kanalbeschlag und Nivellieraufhängung in verzinktem Stahl geliefert<br><br>Anzahl bei Montage:<br>- Bei Laufwagen mit aufgehängtem Schlauch mindestens 2 Stck. Kanalaufhängung pro Einzelkanallänge (Einzelkanallänge Max. 6m)<br>- Bei Laufwagen mit montiertem Punktabsaugarm 1 Stck. pro 1,5m pro Kanal.<br>Erforderliche Anzahl an Drahtseil-Abspannsets pro Aufhängung:<br>• Mind. 1 Stk., jedoch mindestens 1 Stk. pro 12 m | |
| | Länge 500mm | 08 598 000 |
| | Länge 700mm | 08 598 025 |
| | Länge 1000mm | 08 598 050 |
|  | **Kanalaufhängungssystem für Decke Typ QR**<br>- wird einschl. Wand- und Kanalbeschlag sowie Viereckrohr in verzinktem Stahl geliefert<br><br>Anzahl bei Montage:<br>- Bei Laufwagen mit aufgehängtem Schlauch mindestens 2 Stck. Kanalaufhängung pro Einzelkanallänge (Einzelkanallänge Max. 6m)<br>- Bei Laufwagen mit montiertem Punktabsaugarm 1 Stck. pro 1,5m pro Kanal.<br>Notwendinge Anzahl Drahtseil-Absteifung pro Abhängung:<br>- aufgehängter Schlauch: 2 Stck. pro jede Einzelkanallänge<br>- montierter Punktabsaugarm:<br>2 Stck. pro jede Einzelkanallänge + 1 Stck. pro 1,5m | |
| | Abhängungslänge 1000mm | 08 598 200 |
| | Abhängungslänge 2000mm | 08 598 225 |
| | Abhängungslänge 3000mm | 08 598 250 |
| | Drahtseil-Absteifung* für Stabilisierung von Kanalaufhängungssystem Typ WK oder Typ QR.<br><br>Bestehend aus 2 Stck. Spannschloß, 8 Stck. Kausche, 16 Stck. Drachtseilklemme und Drahtseil gemäß Aufhängungslänge. | |
| | 1000mm | 08 598 900 |
| | 2000mm | 08 598 910 |
| | 3000mm | 08 598 920 |

** Anzahl Sätze wird gemäß Beschreibung unter Typ WK oder QR berechnet*

***Fertige Lösungen mit automaischer Abkupplung, Rücklauft und pneumatischen Lösungen können auf Anfrage angeboten werden.***

## Sicherheitskupplung Typ SKB für Anwendung bei Fahrzeugen:

- Für Niedrigvakuum (Max. 1.500Pa)
- Bestehend aus Teilen hergestellt in gegossenem Gummi/Stahl
- Abkoppelung findet durch geraden Zug von Min. 60kg abhängig von Temperatur statt
- Max. Temperatur: 0-150°C
- Wird einschl. NPU-Nipplen ø100mm geliefert

| Typ | Bestell-Nr. | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|
| SKB | 08 599 000 | ø100 |
| SKB | 08 599 100 | ø150 |

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

## Saugschlitzkanal:

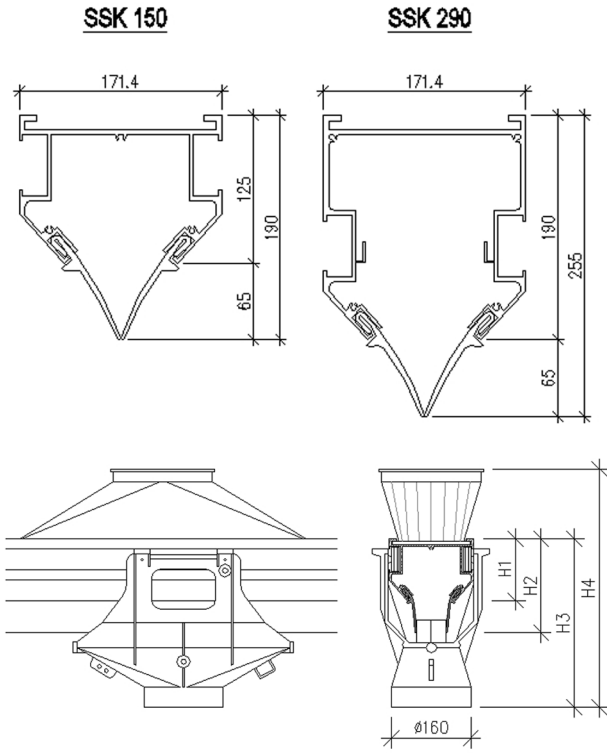


| SSK Typ | 150 | 290 |
|---|---|---|
| $H_1$ | 125 | 190 |
| $H_2$ | 190 | 255 |
| $H_3$ | 345 | 410 |
| $H_4$ | 490 | 555 |

$H_1$: Höhe Saugschlitzkanal Typ SSK
$H_2$: Höhe Saugschlitzkanal + Gummilippe
$H_3$: Höhe Oberkante an SSK bis Unterkante an Laufwagen
$H_4$: Höhe Oberkante an Anschluß direkt zur Unterkante an Laufwagen

## Laufwagen (08 595 000):

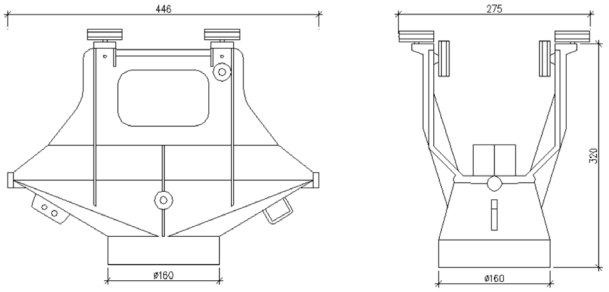


## Laufwagen (08 595 100):

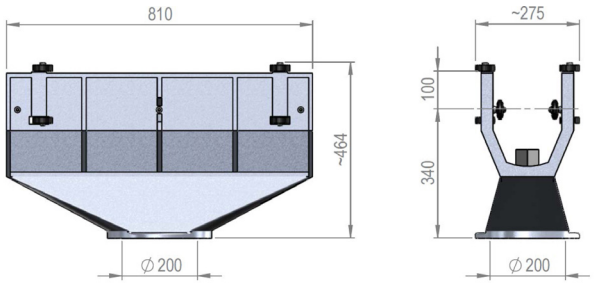


## Montage:

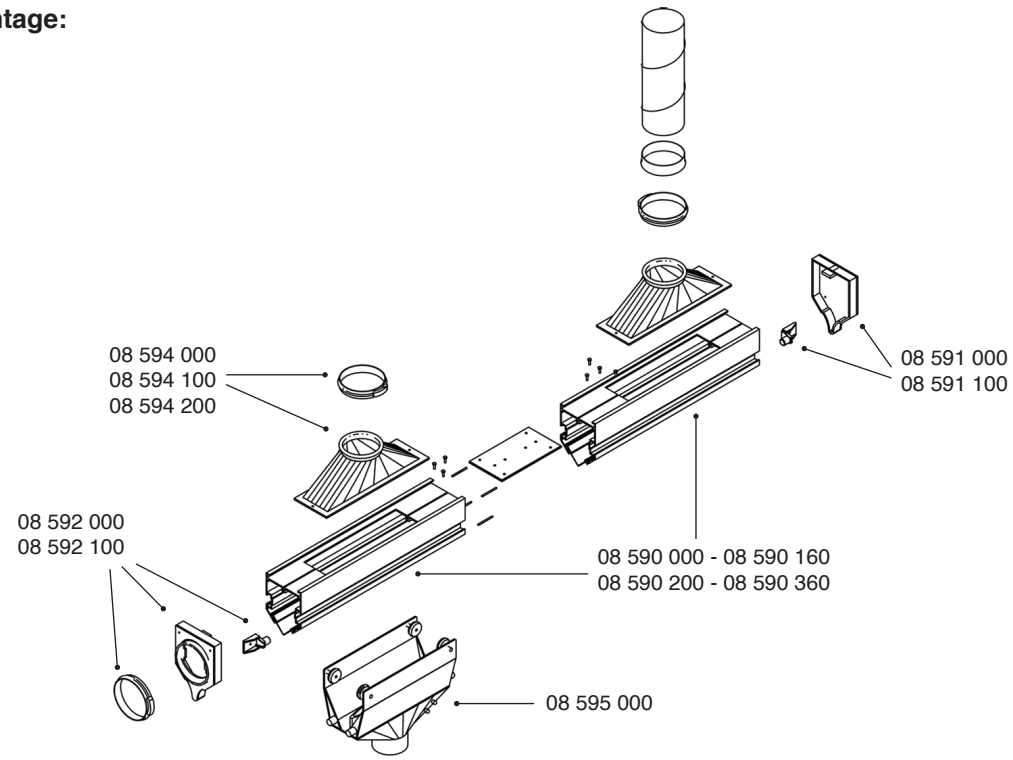


Rev. 03.26 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.