Ringkammerblæser for anvendelse af udsugning fra kontinuerlige højtryksprocesser, så som rengøring, sugeslanger for håndværktøj, svejsepistoler og lignende.

Transporteret luft skal være filtreret med minimum klasse F9 eller støvklasse M.

Arbejdsområde:
Max. vakuum: 35.000Pa
Max. luftmængde: 1.234m³/h

Temperatur:
Udsuget luft via ringkammerblæser = max. 40°C
Rumtemperatur (min./max.) = -15°C - +40°C

Konstruktion:

Vinge/hus: Støbt aluminiumshus og vinge.
Lejer: Levetid under normale omstændigheder: 20.000 timer eller 3 år
Motor: Elektro-motor udført i IP55-kapsling
Klasse F-isoleret motor
IE3-motor
Standard forsynet med bimetalføler
Velegnet til frekvensomformer-drift

Ringkammerblæseren ...
- må anvendes i 50Hz- og 60Hz-konfigurering
- anvender både transportluft og ekstern lufttilførsel for køling af blæser.
- kan monteres i 2 retninger, enten på fodplade eller direkte på blæserhus.

50Hz:

Type	Varenr.	Spænding [VAC]	Lydtryksniveau [dB]	Vægt [kg]	Effekt [kW]	Strøm [Amp]
e06-MS	08 068 100	3x400	69	37	3,0	6,25
e08-MS	08 069 100	3x400	73	70	5,5	11,1
e09-MS	08 071 100	3x400	74	84	7,5	15,5
e11-MS	08 072 100	3x400	78	95	9,2	17,8
e11-MS	08 073 100	3x400	78	102	11,0	21,6
e12-MS	08 074 100	3x400	85	132	15	33,9

60Hz:

Type	Varenr.	Spænding [VAC]	Lydtryksniveau [dB]	Vægt [kg]	Effekt [kW]	Strøm [Amp]
e06-MS	08 068 100	3x400	77	37	3,5	6,2
e08-MS	08 069 100	3x400	77	76	6,5	11
e09-MS	08 071 100	3x400	79	94	9,0	17,8
e11-MS	08 073 100	3x400	82	102	13,0	21,2
e12-MS	08 074 100	3x400	87	132	17	34,5

Desuden kan leveres:
- Vakuumbegrænser/sikkerhedsventil type GVRL
- Lyddæmpningskabinet for ringkammerblæser type VB-R-KMS

Ret til ændringer forbeholdes

50Hz:

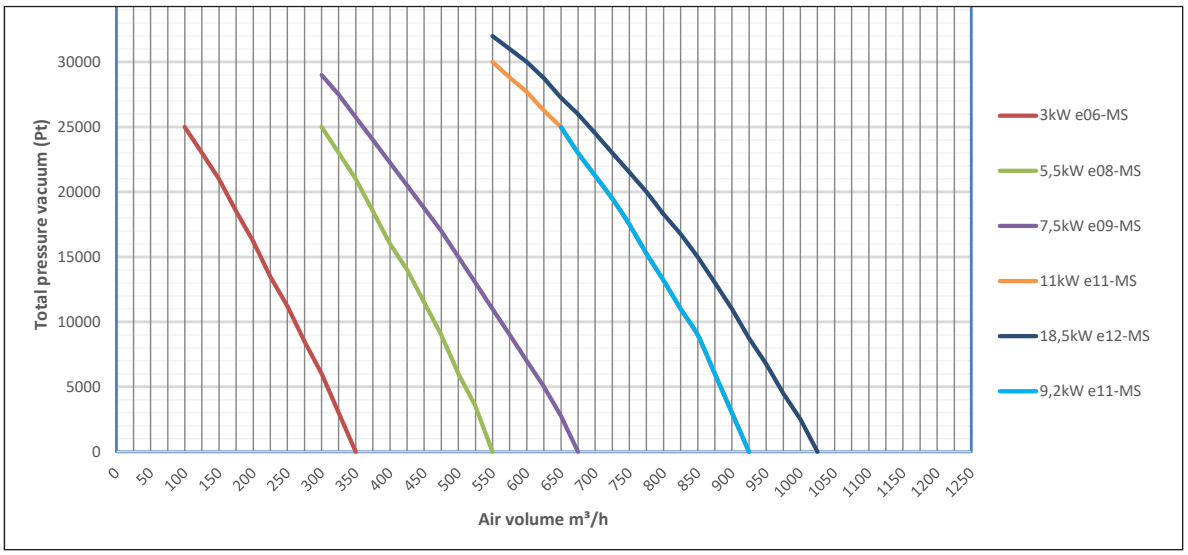

60Hz:

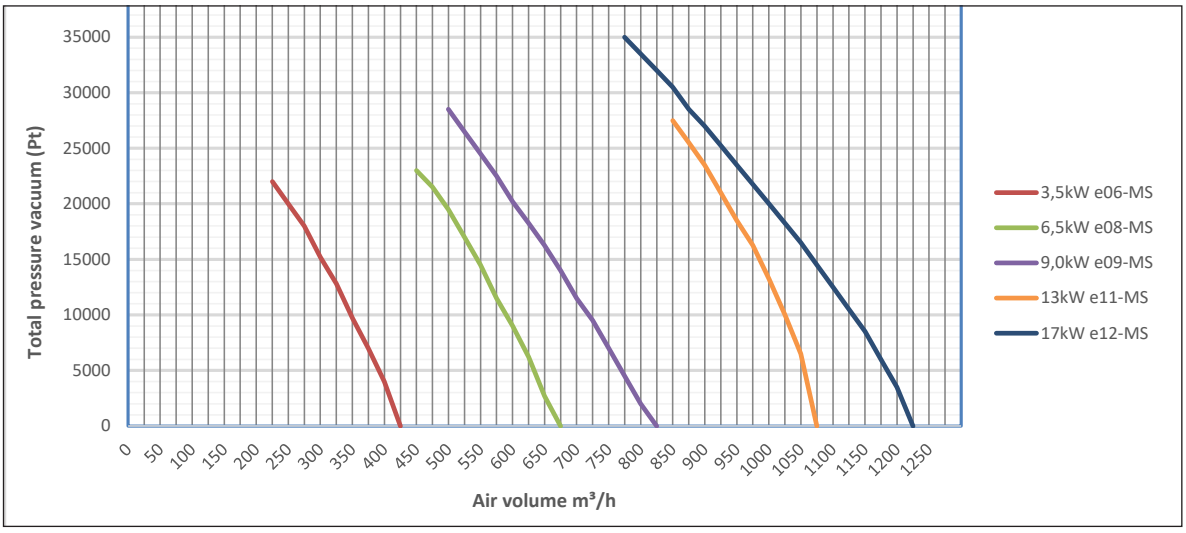

e06-MS

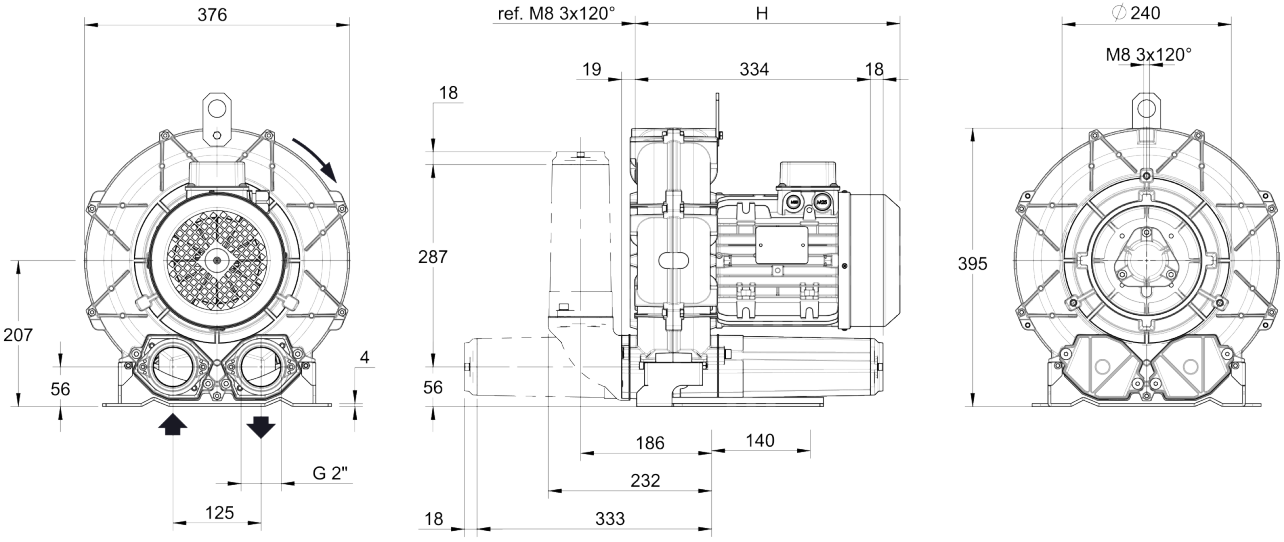

Ret til ændringer forbeholdes

Rev. 03.26

Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

e08-MS

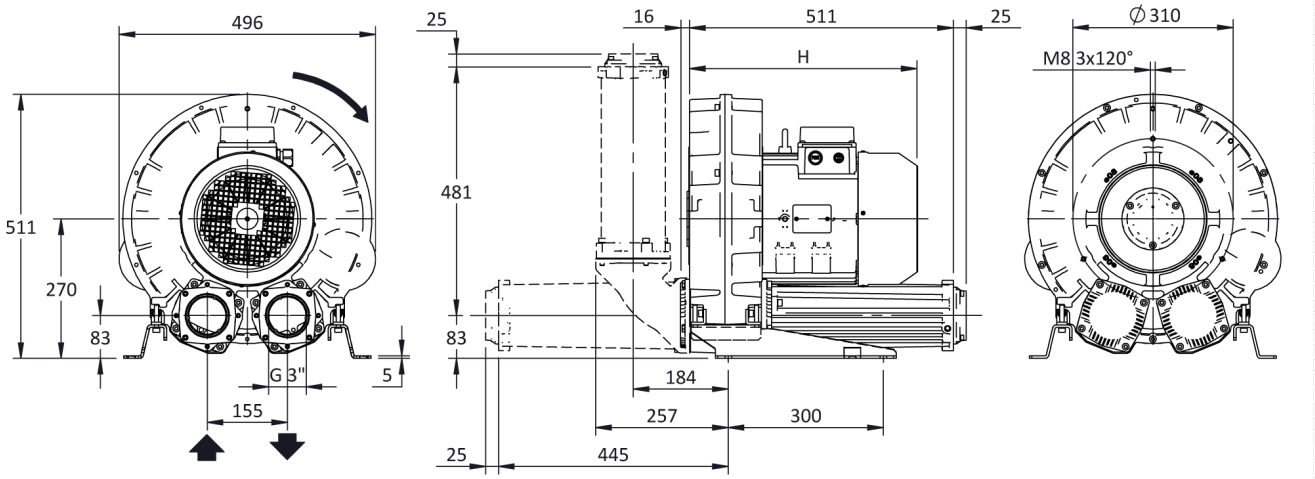

e09-MS

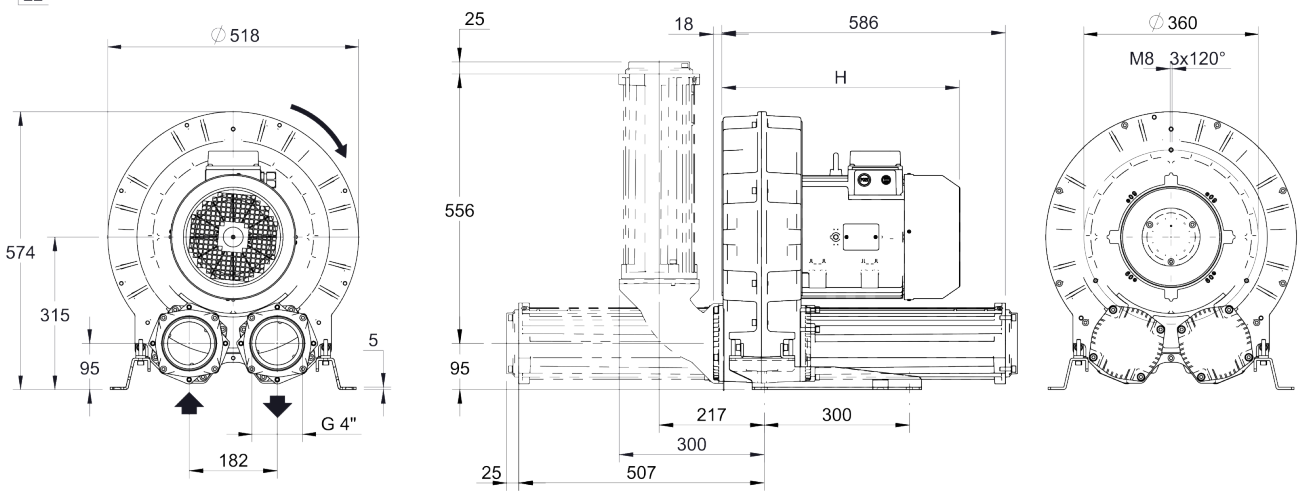

e11-MS

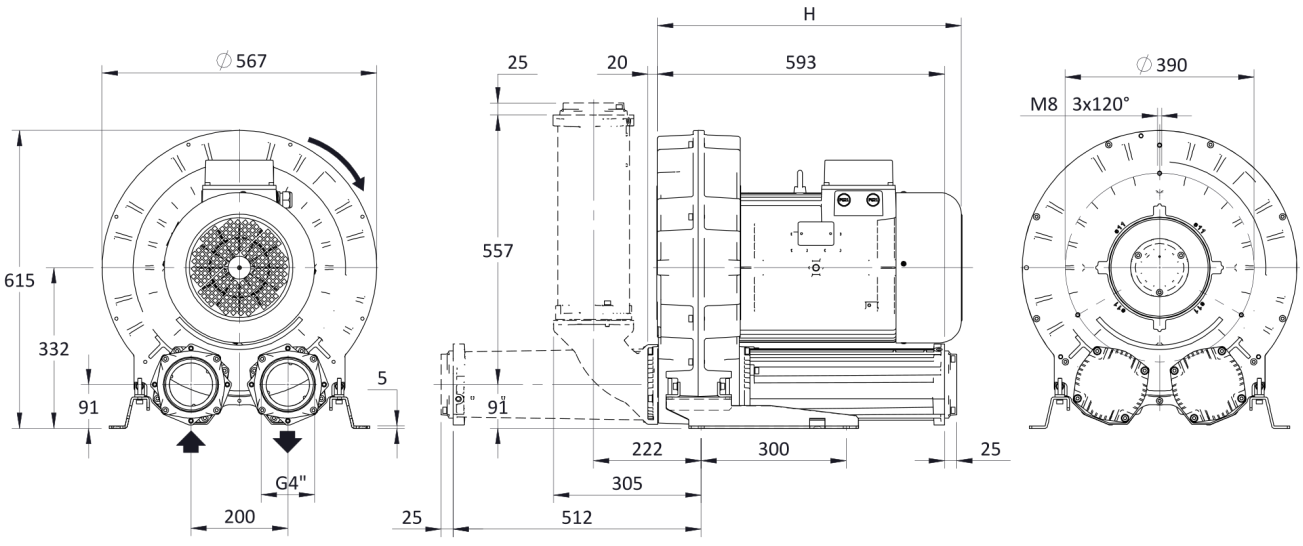

Ret til ændringer forbeholdes

Rev. 03.26

e12-MS

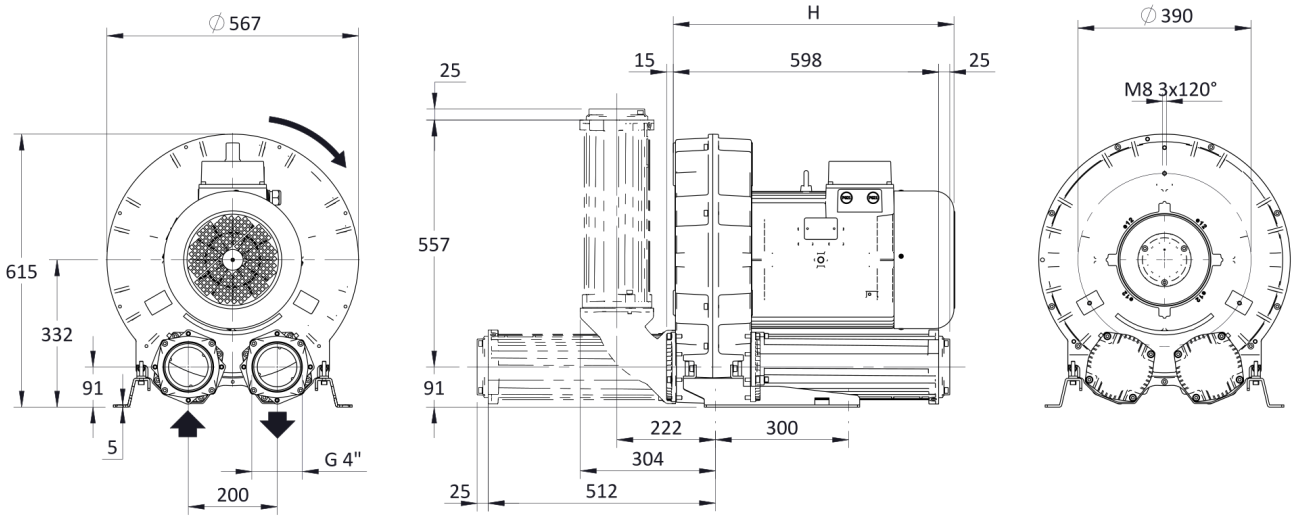

Rev. 03.26 Ret til ændringer forbeholdes

Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com