VENTILATEUR À ANNEAU TYPE KMS

Ventilateur à chambre annulaire destiné à l'aspiration dans le cadre de processus continus à haute pression, tels que le nettoyage, les tuyaux d'aspiration pour outils à main, les pistolets de soudage et autres équipements similaires.

L'air transporté doit être filtré au minimum selon la classe F9 ou la classe de poussière M.

Domaine d'activité :
Vide maximal : 35 000 Pa
Débit d'air maximal : 1 234 m³/h

Température :
Air aspiré via un ventilateur à chambre annulaire = 40 °C max.
Température ambiante (min./max.) = -15 °C à +40 °C

Construction :

Pale/boîtier: Boîtier et pale en aluminium moulé.
Roulement: durée de vie dans des conditions normales : 20 000 heures ou 3 ans
Moteur: moteur électrique avec boîtier IP55
Moteur à isolation de classe F
Moteur IE3
Équipé de série d'une sonde bimétallique
Convient pour un fonctionnement avec un variateur de fréquence

Le ventilateur de la chambre annulaire ...
- peut être utilisé dans des configurations à 50 Hz et 60 Hz
- utilise à la fois l'air de circulation et une alimentation en air externe pour le refroidissement du ventilateur.
- Peut être monté dans deux sens, soit sur une plaque de base, soit directement sur le carter du ventilateur.

50 Hz :

Type	Référence	Tension [VAC]	Niveau de pression acoustique [dB]	Poids [kg]	Puissance [kW]	Électricité [Amp]
e06-MS	08 068 100	3x400	69	37	3,0	6,25
e08-MS	08 069 100	3x400	73	70	5,5	11,1
e09-MS	08 071 100	3x400	74	84	7,5	15,5
e11-MS	08 072 100	3x400	78	95	9,2	17,8
e11-MS	08 073 100	3x400	78	102	11,0	21,6
e12-MS	08 074 100	3x400	85	132	15	33,9

60 Hz :

Type	Référence	Tension [VAC]	Niveau de pression acoustique [dB]	Poids [kg]	Puissance [kW]	Électricité [Amp]
e06-MS	08 068 100	3x400	77	37	3,5	6,2
e08-MS	08 069 100	3x400	77	76	6,5	11
e09-MS	08 071 100	3x400	79	94	9,0	17,8
e11-MS	08 073 100	3x400	82	102	13,0	21,2
e12-MS	08 074 100	3x400	87	132	17	34,5

Nous pouvons également fournir :
•Limiteur de vide/soupape de sécurité de type GVRL
•Caisson d'insonorisation pour ventilateur à chambre annulaire de type VB-R-KMS

Sous réserve de modifications

Rév. 03.26

50 Hz :

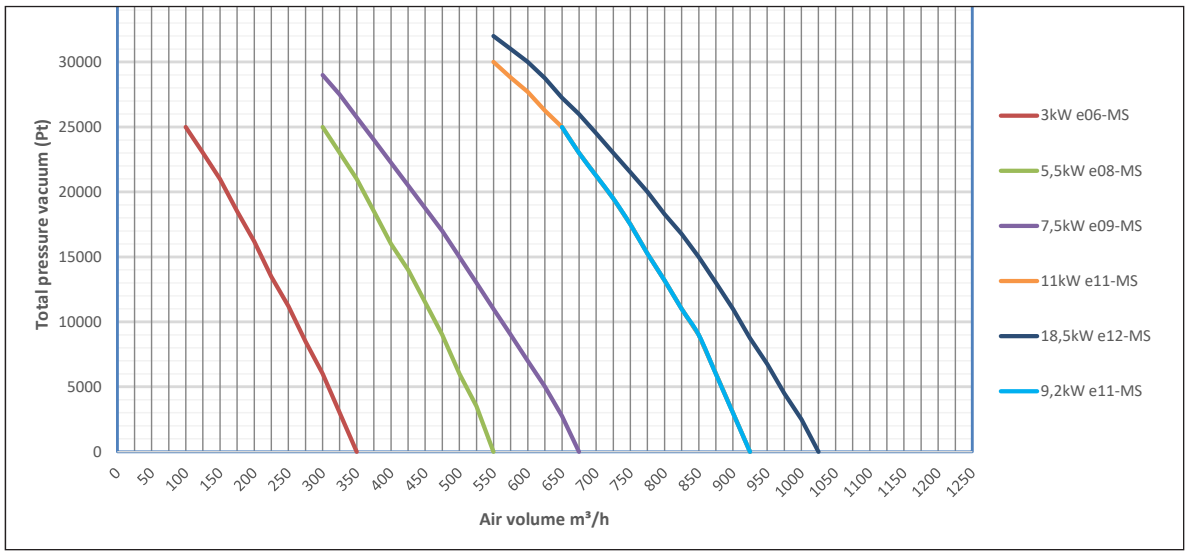

60 Hz :

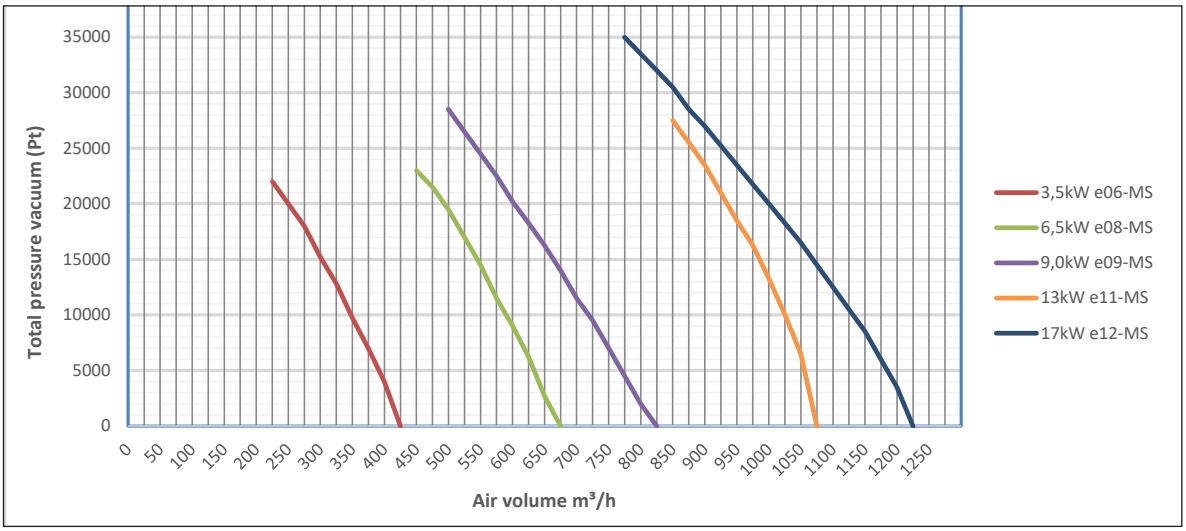

e06-MS

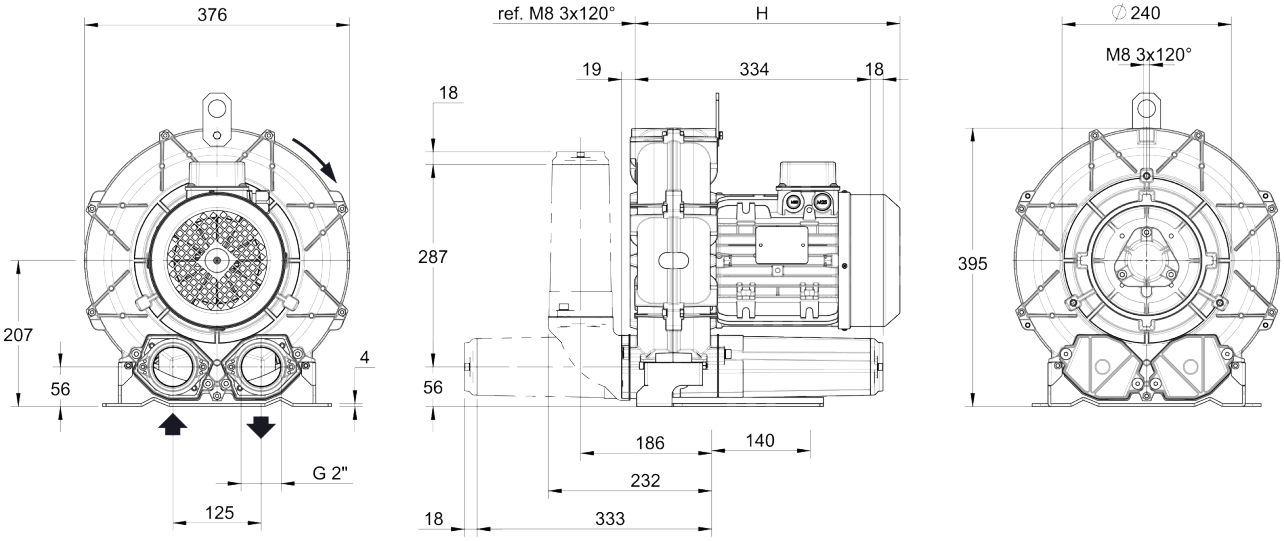

Sous réserve de modifications

Rév. 03.26

Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

e08-MS

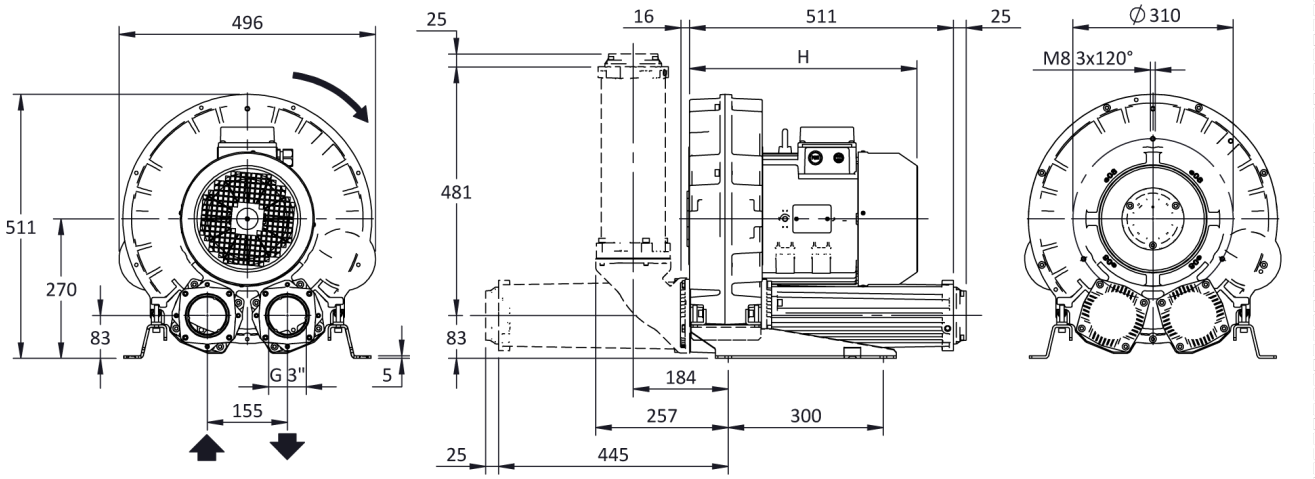

e09-MS

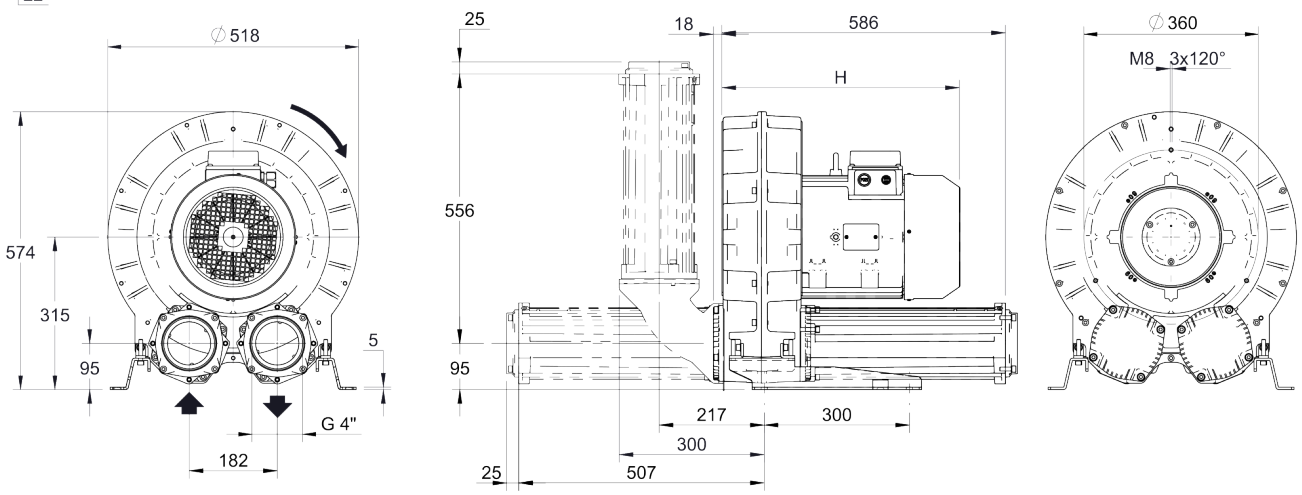

e11-MS

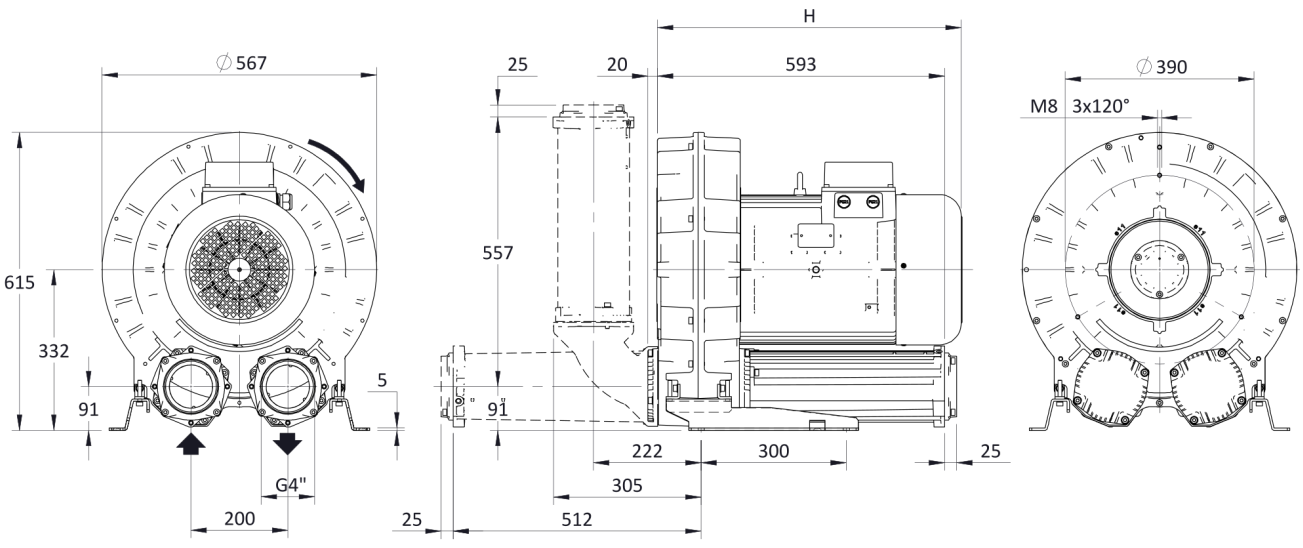

Rév. 03.26

Sous réserve de modifications

e12-MS

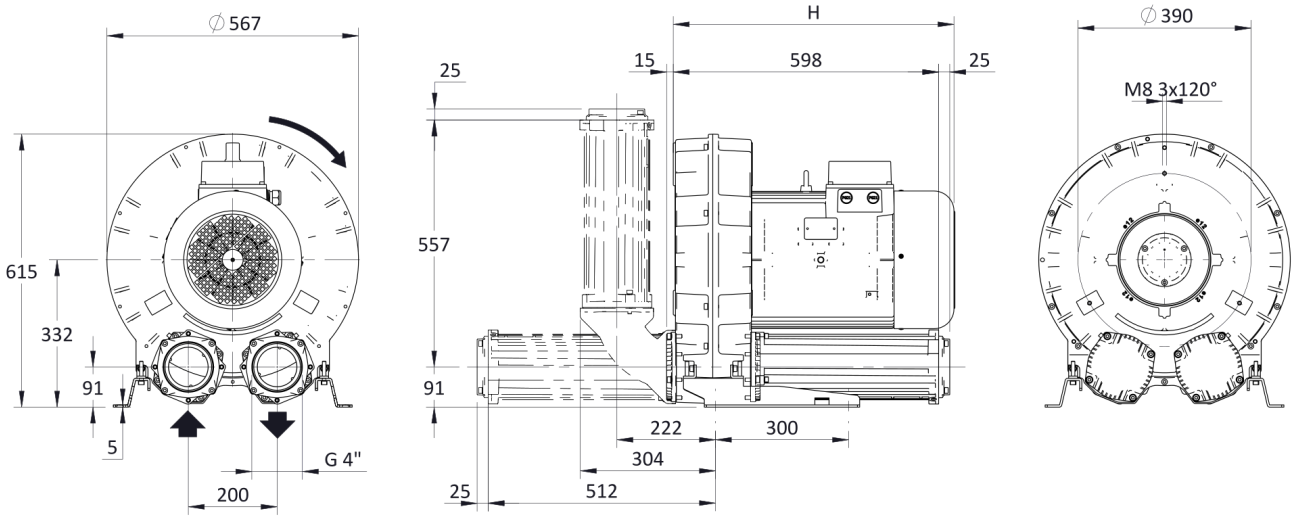

Sous réserve de modifications