


# KANALKOMPONENTER FOR HØJTRYK

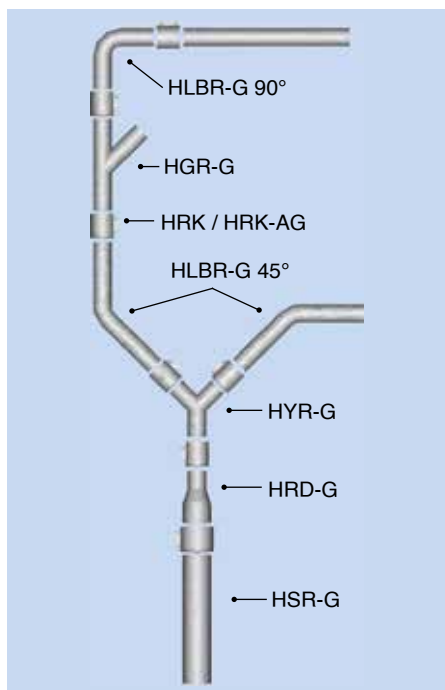

Galvaniseret rørprogram for opbygning af kanalsystemer til brug ved højvakuum-installationer. Alle rør og øvrige komponenter er galvaniserede og har således elektrisk ledende evne.

De enkelte kanalkomponenter sammenbygges let og elegant via rørkoblinger med gummiforing. Rørkoblinger kan også leveres i ledende udførelse.

Kraftig godstykkelse gør rørsystemet velegnet til brug ved slidende materialetransport.

Rørprogrammet passer til alle Gram højtryksventiler samt pneumatiske og eldrevne skydeventiler til højvakuum-brug.

For alle komponenter gælder:

- Overflade: Galvaniseret
- Godstykkelse: 1,25 til 2,00mm
- Temperaturområde: -30° til +80°C
- Vakuum: Op til 50.000Pa

Billede	Produkt	Godstykkelse [mm]	Dimension [mm]	Varenr.
	<b>Stålrør type HSR-G</b> Længde: 3m  - Sendzimir-galvaniseret	1,25	ø50	08 250 110
		1,25	ø63	08 250 210
		1,50	ø76	08 250 310
		1,50	ø102	08 250 320
		1,50	ø108	08 250 410
		1,50	ø127	08 250 510
		1,50	ø152	08 250 610
		1,50	ø203	08 250 710
	<b>Stålrørsbøjning type HLBR-G 90°</b>  - Elektro-galvaniseret	1,50	ø50	08 252 110
		1,50	ø63	08 252 210
		1,50	ø76	08 252 310
		2,00	ø102	08 252 320
		2,00	ø108	08 252 410
		2,00	ø127	08 252 510
		2,00	ø152	08 252 610
		2,00	ø203	08 252 710
	<b>Stålrørsbøjning type HLBR-G 45°</b>  - Elektro-galvaniseret	1,50	ø50	08 253 110
		1,50	ø63	08 253 210
		1,50	ø76	08 253 310
		2,00	ø102	08 253 320
		2,00	ø108	08 253 410
		2,00	ø127	08 253 510
		2,00	ø152	08 253 610
		2,00	ø203	08 253 710

Rev. 12.16 Ret til ændringer forbeholdes






# KANALKOMPONENTER TIL HØJTRYK

Billede	Produkt	Godstykkelse [mm]	Dimension [mm]	Varenr.
	<b>Y-rør type HYR-G</b> 90°, afgreningsvinkel 45°  - Elektro-galvaniseret	1,50	3 x ø50	08 260 110
		1,50	3 x ø63	08 260 210
		1,50	3 x ø76	08 260 310
		2,00	3 x ø102	08 260 320
		2,00	3 x ø108	08 260 410
		2,00	3 x ø127	08 260 510
		2,00	3 x ø152	08 260 610
		2,00	3 x ø203	08 260 710
	<b>Rørkobling type HRK</b>  - Elektro-galvaniseret - EDPM-Gummi - Længde: 65mm	-	ø50	08 255 100
		-	ø63	08 255 200
		-	ø76	08 255 300
		-	ø102	08 255 320
		-	ø108	08 255 400
		-	ø127	08 255 510
		-	ø152	08 255 600
		-	ø203	08 255 700
	<b>Rørkobling type HRK-AG</b>  - Elektro-galvaniseret - NBR-gummi - Statisk ledende rustfri stål strips udført i EN 1.4306/ AISI 304L mellem rørsamling	-	ø50	08 255 110
		-	ø63	08 255 210
		-	ø76	08 255 310
		-	ø102	08 255 330
		-	ø108	08 255 410
		-	ø127	08 255 510
		-	ø152	08 255 610
		-	ø203	08 255 710
	<b>Grenrør type HGR-G</b> Afgreningsvinkel 45°  - Elektro-galvaniseret	2,00	ø50 - ø50	08 258 110
		2,00	ø63 - ø50	08 258 210
		2,00	ø63 - ø63	08 258 310
		2,00	ø76 - ø50	08 258 410
		2,00	ø76 - ø63	08 258 510
		2,00	ø76 - ø76	08 258 610
		2,00	ø102 - ø50	08 258 620
		2,00	ø102 - ø63	08 258 630
		2,00	ø102 - ø76	08 258 640
		2,00	ø102 - ø105	08 258 650
		2,00	ø108 - ø50	08 258 710
		2,00	ø108 - ø63	08 258 810
		2,00	ø108 - ø76	08 258 910
		2,00	ø108 - ø102	08 258 920
		2,00	ø108 - ø108	08 259 010
		2,00	ø127 - ø50	08 259 060
		2,00	ø127 - ø63	08 259 110
		2,00	ø127 - ø76	08 259 210
		2,00	ø127 - ø102	08 259 220
		2,00	ø127 - ø108	08 259 310
		2,00	ø127 - ø127	08 259 410
		2,00	ø152 - ø63	08 259 510
		2,00	ø152 - ø76	08 259 610
		2,00	ø152 - ø102	08 259 620
2,00	ø152 - ø108	08 259 710		

Rev. 12.16 Ret til ændringer forbeholdes

# KANALKOMPONENTER TIL HØJTRYK

Billede	Produkt	Godstykkelse [mm]	Dimension [mm]	Varenr.
	<b>Grenrør type HGR-G</b> Afgreningsvinkel 45°  - Elektro-galvaniseret	2,00	ø152 - ø127	08 259 810
		2,00	ø152 - ø152	08 259 910
		2,00	ø203 - ø127	08 259 960
		2,00	ø203 - ø152	08 259 970
		2,00	ø203 - ø203	08 259 980
	<b>Reduktion type HRD-G</b>  - Elektro-galvaniseret	1,50	ø50 - ø38	08 261 060
		1,50	ø63 - ø50	08 261 110
		1,50	ø76 - ø50	08 261 210
		1,50	ø76 - ø63	08 261 310
		2,00	ø102 - ø63	08 261 320
		2,00	ø102 - ø76	08 261 330
		2,00	ø108 - ø63	08 261 410
		2,00	ø108 - ø76	08 261 510
		2,00	ø108 - ø102	08 261 520
		2,00	ø127 - ø76	08 261 610
		2,00	ø127 - ø102	08 261 620
		2,00	ø127 - ø108	08 261 710
		2,00	ø152 - ø102	08 261 720
		2,00	ø152 - ø108	08 261 810
		2,00	ø152 - ø127	08 261 910
2,00	ø203 - ø152	08 261 960		
	<b>Endebund type HEB-G</b>  - Elektro-galvaniseret	1,50	ø50	08 262 110
		1,50	ø63	08 262 210
		1,50	ø76	08 262 310
		2,00	ø102	08 262 320
		2,00	ø108	08 262 410
		2,00	ø127	08 262 510
		2,00	ø152	08 262 610
2,00	ø203	08 262 710		